



# Dompekt R 450 V

Maximaal luchtvolume, m <sup>3</sup> /h	472
Paneeldikte, mm	50
Gewicht van de unit, kg	60
Netspanning, V	1~230
Maximale werkstroom, A	HE 7,2
Thermisch rendement, %	85
Referentieluchtvolume, m <sup>3</sup> /s	0,092
Referentie drukverschil, Pa	50
SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,44
Filterafmetingen BxHxL, mm	470x240x46
Elektrisch vermogen van de ventilatoraanrijving bij referentie luchtvolume, W	72
Elektrisch vermogen van de ventilatoraanrijving bij max. luchtvolume, W	170
Capaciteit van de elekt. luchtverwarmer, kW/Δt, °C	1/8,4
Controlepaneel	C6.1 / C6.2
Onderhoudsruimte, mm	500



## Akoestische gegevens

A-gewogen geluidsvermogensniveau L<sub>WA</sub>, dB(A) bij referentie-luchtvolume

Aanzuig	58
Toevoer	72
Afvoer	58
Afblaas	72
Omkastings	39

A-gewogen geluidsdrumniveau L<sub>PA</sub>, dB(A)  
10 m<sup>2</sup> normaal geïsoleerde ruimte,  
afstand van de omkastings – 3 m.


Omgeving	29
----------	----

## Temperatuurefficiëntie


	Winter					Zomer		
Buitemtemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na de warmtewisselaar, °C	14,0	15,4	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3

binnen +22°C, 20 % RH

## Linkse uitvoering (L1)




## Rechte uitvoering (R1)



- A Aanzuig
- B Toevoer
- C Afvoer
- D Afblaas
- E Extra afvoer (bypass – zonder warmteterugwinning)

## Prestaties

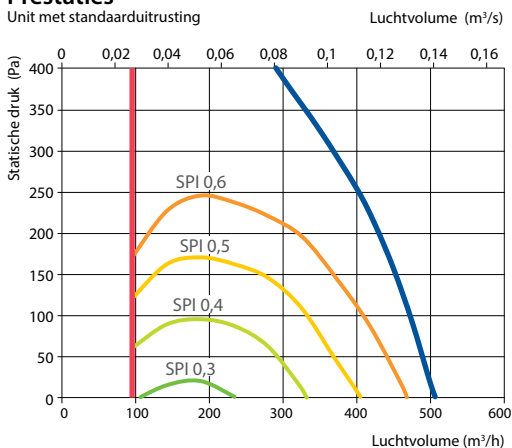

## Toebehoren (p. 120)

Afsluitklep	AGUJ-M-160+LF230/LM230
Geluiddemper	A/D AGS-160-50-600-M
	B/C AGS-160-50-900-M
Waterverwarmer	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W1

2-wegklep (waterverwarmer)	VVP47.10-0,4
Waterkoeler	DCW-0,5-3 / DHCW-160
2-wegklep (waterkoeler)	VVP47.10-1,6
DX cooler	DCF-0,5-3
Koelunit	MOU-12HFN8-KA8243