

Verso R 1700 U/H/V

| | |
|---|------------|
| Nominaal luchtvolume volgens ErP 2018, m³/h | 1780 |
| Paneeldikte, mm | 50 |
| Gewicht van de unit, kg | 220 |
| Netspanning HE, V | 3~400 |
| Netspanning HW, V | 1~230 |
| Maximale werkstroom HE, A | 12,9 |
| Maximale werkstroom HW, A | 6,7 |
| Filterafmetingen BxHxL, mm | 800x450x46 |
| Elektrisch vermogen van de ventilatoraanrijving bij max. luchtvolume, W | 470 |
| Capaciteit van de elekt. luchtverwarmer, kW/Δt, °C | 4,5 / 6,2 |
| Controlepaneel | C5.1 |
| Onderhoudsruimte, mm | 800 |



De foto is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, de exacte details kunnen verschillen

Akoestische gegevens

A-gewogen geluidsvermogensniveau L_{WA} dB(A) bij nominaal luchtvolume

| | |
|-----------|----|
| Aanzuig | 61 |
| Toevoer | 76 |
| Afvoer | 61 |
| Afblaas | 73 |
| Omkasting | 55 |

A-gewogen geluidsdrumniveau L_{PA} dB(A) 10 m² normaal geïsoleerde ruimte, afstand van de omkasting – 3 m.

| | |
|----------|----|
| Omgeving | 45 |
|----------|----|

Temperatuurefficiëntie

| Buitentemperatuur, °C | Winter | | | | | Zomer | | |
|---------------------------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|
| | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
| Na de warmtewisselaar, °C | 11,5 | 13,4 | 14,6 | 15,7 | 16,9 | 22,7 | 23,9 | 25,0 |

Binnen +22°C, 20% RH


Changeover water/DX-verwarmings-/koelbatterij (HCW/HCDX)

| Watertemperatuur in/uit, °C | Winter | Zomer | Winter | Zomer |
|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 60/40 | 7/12 | - |
| Condensatie/verdamping T, °C | - | - | 45 | 45/5 |
| Capaciteit, kW | 6,3 | 10,4 | 6,3 | 12,3 |
| Maximale capaciteit, kW | 13,1 | 11,4 | 8,9 | 14,7 |
| Drukverlies, kPa | 1,6 | 6,9 | - | - |
| Temperatuur van de lucht in/uit, °C | 11,5 / 22 | 30 / 18 | 11,5 / 22 | 30 / 18 |
| Aansluiting, "/ mm | 1 | | 5/8 / 22 | |


Zomer: +30°C / 50%

Prestaties (Verso R 1700 UH)


Luchttoevoerfilter F7, luchtafvoerfilter M5 Luchtvolume (m³/s)

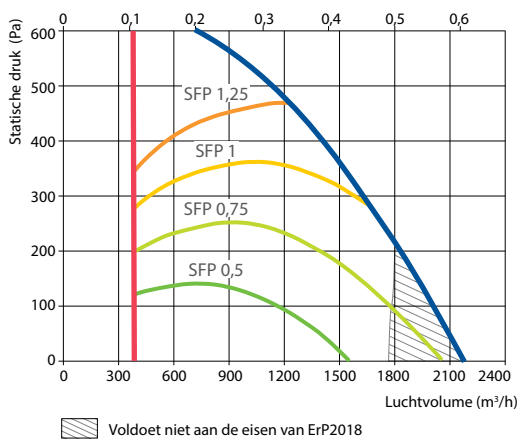

Rechte uitvoering (R1)

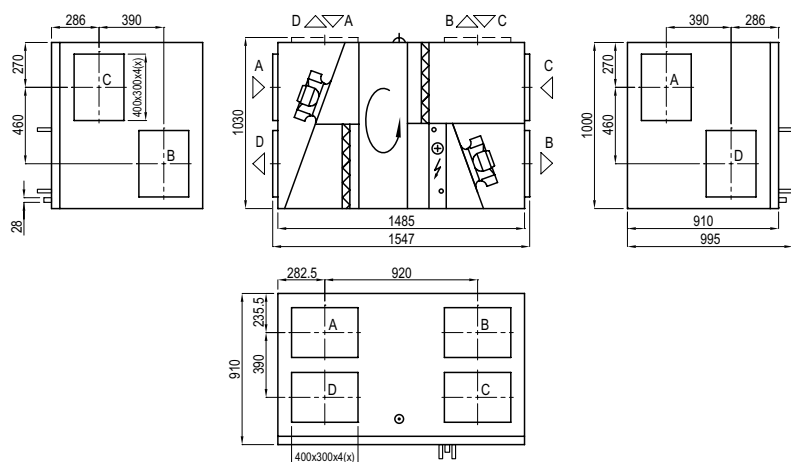

Linkse uitvoering (L1)

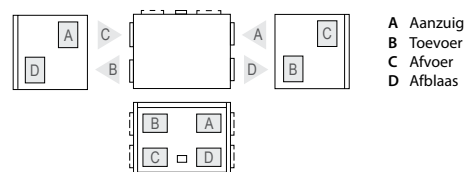

Toebehoren (p. 120)

| | | |
|------------------------|-----|---------------------------|
| Afsluitklep | H | SRU-M-300x400+LF24/LM24 |
| | V | SRU-M-400x300+LF24/LM24 |
| Geluiddemper | A/D | STS-IVR3BA-600-300-700-S |
| | B/C | STS-IVR3BA-600-300-1250-S |
| Hydr. aansluitset | | PPU-HW-3R-15-1,6-W2 |
| Luchtverwarming-koeler | | DCW-1,6-11 |
| 2-wegklep | | VVP47.20-4,0+SSP61 |
| DX-koelbatterij | | DCF-1,6-11 |
| Koelunit | | MOU-36HFN8-KA8243 |