

Verso R 3000 U/H/V

Nominaal luchtvolume volgens ErP 2018, m ³ /h	3450
Paneeldikte, mm	50
Gewicht van de unit, kg	456
Netspanning HE, V	3~400
Netspanning HW, V	3~400
Maximale werkstroom HE, A	19,8
Maximale werkstroom HW, A	7,1
Filterafmetingen BxHxL, mm	525x510x46
Elektrisch vermogen van de ventilatoraanrijving bij max. luchtvolume, W	850
Capaciteit van de elekt. luchtverwarmer, kW/Δt, °C	9/6,6
Controlepaneel	C5.1
Onderhoudsruimte, mm	1000



De foto is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, de exacte details kunnen verschillen

Akoestische gegevens

A-gewogen geluidsvermogensniveau L_{WA,r} dB(A) bij nominaal luchtvolume


Aanzuig	59
Toevoer	76
Afvoer	59
Afblaas	73
Omkasting	51

A-gewogen geluidsdrumniveau L_{PA,r} dB(A) 10 m² normaal geïsoleerde ruimte, afstand van de omkasting – 3 m.

Omgeving	40
----------	----

Prestaties (Verso R 3000 UH)

Luchttoevoerfilter F7, luchtafvoerfilter M5 Luchtvolume (m³/s)

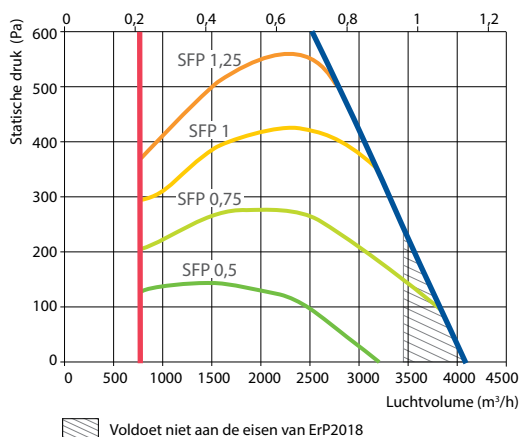

Temperatuurefficiëntie

Buitentemperatuur, °C	Winter					Zomer		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na de warmtewisselaar, °C	11,0	13,0	14,2	15,4	16,6	22,7	24,0	25,2


Binnen +22°C, 20% RH

Changeover water/DX-verwarmings-/koelbatterij (HCW/HCDX)


Watertemperatuur in/uit, °C	Winter	Zomer	Winter	Zomer
	60/40	7/12		
Condensatie/verdamping T, °C	-	-	45	45/5
Capaciteit, kW	12,8	21,5	11,5	19,6
Maximale capaciteit, kW	26,0	21,7	20,4	22,9
Drukverlies, kPa	2,0	20,5	-	-
Temperatuur van de lucht in/uit, °C	11,0 / 22	30 / 18,0	11,0 / 22	30 / 18
Aansluiting, "/ mm	1		5/8 / 22	

Zomer +30°C/ 50%; DX – 2900 m³/h

Rechtse uitvoering (R1)

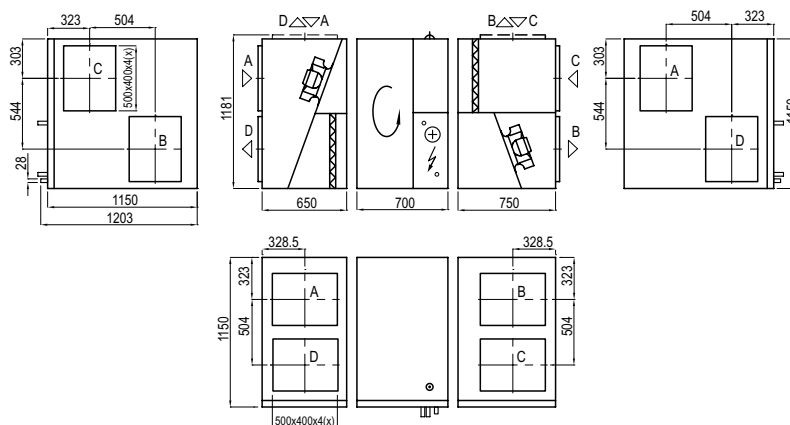

Linkse uitvoering (L1)

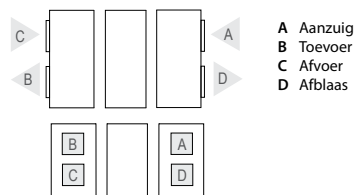

A Aanzuig
B Toevoer
C Afvoer
D Afblaas

Toebehoren (p. 120)

Afsluitklep	H	SRU-M-400x500+LF24/LM24
	V	SRU-M-500x400+LF24/LM24
Geluiddemper	A/D	STS-IVR3BA-600-500-700-S
	B/C	STS-IVR3BA-600-500-1250-S
Hydr. aansluitset		PPU-HW-3R-15-2,5-W2
Luchtverwarming-koeler		DCW-3,0-20
2-wegklep		VVP45.25-6,3+SSB61
DX-koelbatterij		DCF-3,0-20-2
Koelunit		2xMOU36HFN8-KA8243