


Supersnel Mecanosysteem voor in chape

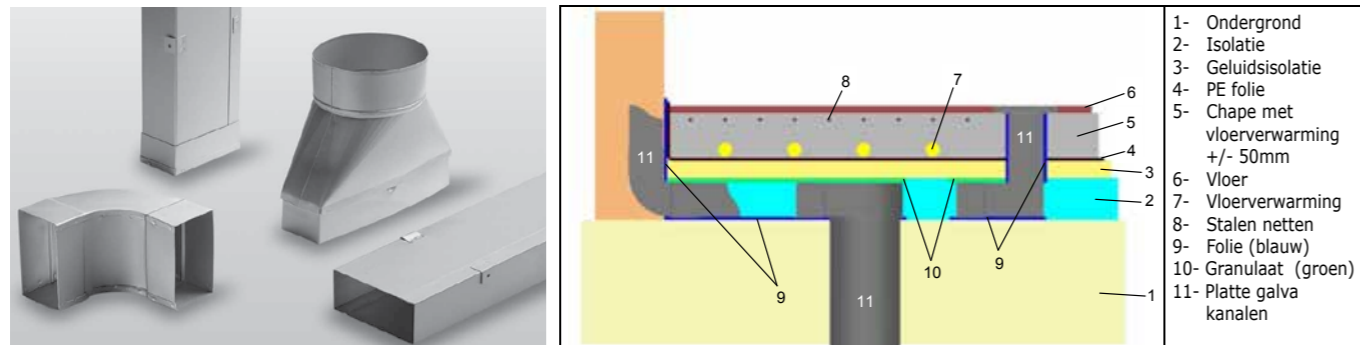

- 1- Ondergrond
- 2- Isolatie
- 3- Geluidsisolatie
- 4- PE folie
- 5- Chape met vloerverwarming +/- 50mm
- 6- Vloer
- 7- Vloerverwarming
- 8- Stalen netten
- 9- Folie (blauw)
- 10- Granulaat (groen)
- 11- Platte galva kanalen

Onze platte galva kanalen zijn ontworpen om in de chape verwerkt te worden. Het staalverzinkte oppervlakte biedt een zeer goede bescherming tegen corrosie van cement en regenwater.
Mecanosysteem te verkrijgen van 55/110 - 55/220 - 80/200 mm

Minigaine PVC kanalen & toebehoren



Voordelen

- Integratie in verlaagde plafonds: weinig plaatsinname
- Installatie van VMC-kwaliteit: bestand tegen breuken, geen scheuren
- Gecontroleerde drukval
- Zeer esthetisch, ideaal bij renovatie



Minigaine PVC hulpstukken
40 x 100mm eq. Ø 80mm en 60 x 200mm eq. Ø 125mm

als het over
ventilatie gaat...



Kanaal systemen en accessoires in gegalvaniseerd staal & PVC

- Kanalen
- Bochten
- Concentrische reducties
- Manuele regelkleppen
- Ronde aftakkingen
- Vlakke aftakkingen
- Eindstoppen
- Verbindingen
- T-stukken
- Geluidsdempers
- Kleppen

Gegalvaniseerde spiraalbuizen, hulpstukken en toebehoren

UITVOERING BEHUIZING

Spiraalkokers gemaakt van gegalvaniseerd staal met een strookbreedte van L=137 mm, deze gegalvaniseerde stroken worden in elkaar geflensd om stevigheid te garanderen. Voor diameters >250 dubbel gevouwen voor extra stevigheid, op aanvraag.

GRONDSTOFFEN

Gegalvaniseerd staal DX51D + Z275 MAC volgens de norm EN 10346 2009
Dichting voor hulpstukken: EPDM rubber bestand tegen ozon, UV stralen en temperatuurschommelingen tussen - 30°C en 100°C.

CLASSIFICATIE VAN DE LUCHTDICHTHEID

klasse D bevestigd door de audit SITAC van 08/2012 en TUV NORD van 05/2013

Ø	Dikte volgens EN10346 2009	Maximum druk	Maximum temperatuur
80 - 160 mm	0,4 mm	1000 Pa	100°C
180 - 400 mm	0,5 mm		
450 - 500 mm	0,6 mm		
560 - 710 mm	0,8 mm		
800 - 1000 mm	1,3 mm		



Spiraalbuizen



Rechthoekig op maat

Hulpstukken en toebehoren te verkrijgen van Ø 80 t/m 500



Bochten met rubberen dichting

T-stukken 90° symmetrisch/asymmetrisch met rubberen dichting



Reducties concentrisch met rubberen dichting

Verbindingen MM/FF met/zonder rubberen dichting

Eindstoppen met rubberen dichting



Ronde/platte aftakkingen (zadelstuk) met rubberen dichting



Ronde brandwerende vlinderkleppen



Manuele regelkleppen



Geluidsdemper 50mm isolatie met rubberen dichting



Beugels met rubber en spanbanden

Grote maten verkrijgbaar op aanvraag (zowel rond als rechthoekig)